

DEE1010B-S2

Модуль расширения функций контроля доступа




- Добавление функций контроля доступа терминалам контроля доступа и вызывным панелям
- Интерфейс передачи данных RS-485
- Поддержка электромагнитных и электромеханических замков для повышения уровня безопасности
- 3 индикатора: питание устройства, работа устройства, состояние двери

Обзор серии

Модуль расширения функций контроля доступа подключается к терминалу контроля доступа или вызывной панели через интерфейс RS-485 и соединяется с датчиком двери, кнопкой выхода, считывателем карт и замком. Он может передавать информацию о карте доступа, информации об открытии двери и сигналах тревоги на терминал доступа или вызывную панель, расширяя их возможности контроля доступа.

Размеры, мм

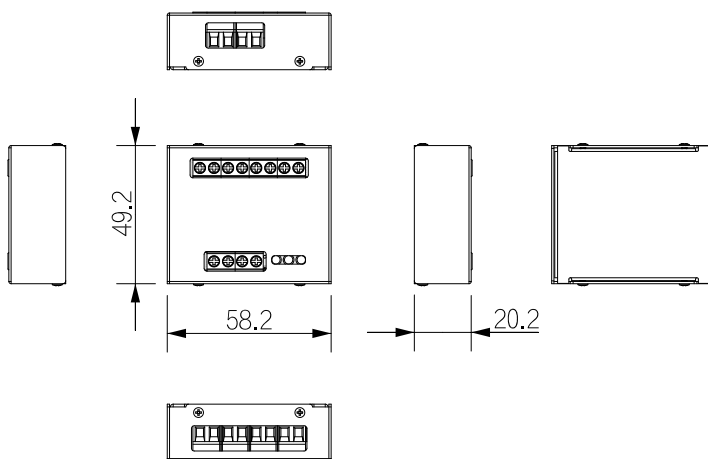

Технические характеристики


Интерфейсы

RS-485	2
Входы кнопки выхода	1
Входы датчика двери	1
Выходы управления дверью	1

Основные характеристики

Питание	12 В (DC), 1 А
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤0.9 Вт Рабочий режим: ≤1 Вт
Размеры	58.2 мм × 49.2 мм × 20.2 мм
Рабочая температура	-10°C ~ +60°C
Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)
Рабочая среда	Вне помещений
Масса	Нетто: 0.09 кг Брутто: 0.12 кг
Монтаж	Накладной
Сертификаты	CE, FCC

Схема применения

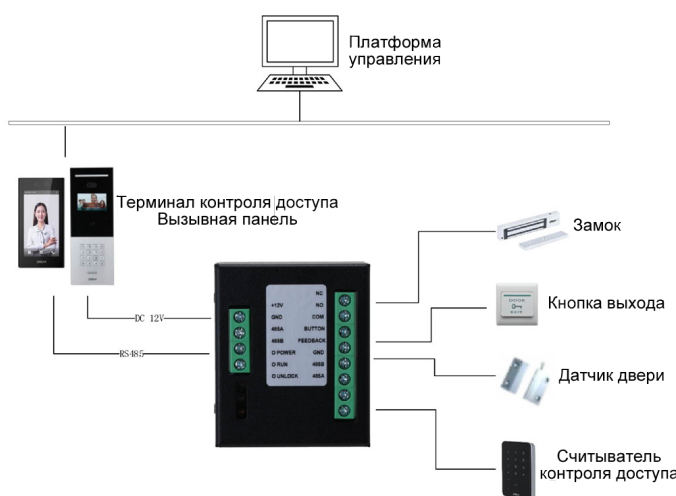

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Модуль расширения	DHI-DEE1010B-S2	Модуль расширения функций контроля доступа