

## Видеорегистратор iDS-7332HQHI-M4/S

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



#### Основная информация

- Видеорегистратор iDS-7332HQHI-M4/S является цифровым видеорегистратором Turbo HD
- До 32 каналов, входы аналоговой камеры; 4 интерфейса SATA
- Видеосжатие H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
- Возможность кодирования до 1080p @ 15 к/с
- Выходы HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP
- IP-выходы: до 48 каналов
- Запись по тревоге по команде POS-оборудования и запись с наложением POS-информации



#### Формат сжатия и запись видео

- H.265 Pro+: улучшение эффективности кодирования и снижение затрат на хранение данных
- Запись видео для всех каналов с разрешением до 4 Мп Lite

#### Хранение и воспроизведение

- 4 SATA-интерфейса и 1 eSATA интерфейс
- Декодирующая способность: 16 каналов 1080p @ 30 к/с
- Интеллектуальный поиск и эффективное воспроизведение

#### Сеть и Ethernet

- 2 auto 10 / 100 / 1000M порта Ethernet
- Hik-Connect и DDNS: простое управление сетью
- Настраиваемый исходящий поток




## ▪ Спецификации

<b>Запись</b>	
Видеосжатие	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Разрешение кодирования	При выкл. режиме 1080p Lite: 4 Мп Lite / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; При вкл. режиме 1080p Lite: 4 Мп Lite / 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
Частота кадров	Основной поток: При выкл. режиме 1080p Lite: Для доступа к потоку 4 Мп: 4 Мп Lite @ 15 к/с; 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) Для доступа к потоку 1080p: 1080p / 720p @ 15 к/с; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) Для доступа к потоку 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) При вкл. режиме 1080p Lite: 4 Мп Lite @ 15 к/с; 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) Дополнительный поток: WD1 / 4CIF @ 12 к/с; CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N)
Битрейт видео	От 32 Кбит/с до 6 Мбит/с
Двойной поток	Поддерживается
Тип потока	Видео, видео и аудио
Аудиосжатие	G.711u
Битрейт аудио	64 Кбит/с
<b>Видео и аудио</b>	
IP-видеовход	16 каналов (расширение до 48 каналов) Разрешение до 6 Мп Поддержка IP-камер H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Аналоговый видеовход	32 канала BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля
Входная пропускная способность	200 Мб/с
Выходная пропускная способность	160 Мбит/с
Вход HDTV1	4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Вход AHD	4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вход CVBS	PAL / NTSC
Выход CVBS	1 канал, BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

<b>Видео и аудио</b>	
Выход HDMI 1	1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Выход HDMI 2	1 канал, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Выход VGA	1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Режим вывода видео	Одновременный выход HDMI1 / VGA, независимый выход HDMI2 / VGA
Аудиовход	4 канала, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Аудиовыход	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм) (независимо)
Синхронное воспроизведение	16 каналов
<b>Сеть</b>	
Удаленное подключение	128
Сетевые протоколы	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
Сетевой интерфейс	2, RJ45 auto 10 / 100 / 1000M Ethernet
<b>Вспомогательные интерфейсы</b>	
Серийный интерфейс	RS-232, RS-485 (дуплекс), клавиатура
SATA	4 SATA-интерфейса
eSATA	Поддерживается
Емкость	До 12 ТБ каждый диск
Тревожный вход / выход	16/4
USB-интерфейс	Передняя панель: 2 × USB 2.0 Задняя панель: 1 × USB 3.0
<b>Основное</b>	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность	≤ 40 Вт (без HDD)
Рабочая температура	От -10 до +55 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Размеры	445 × 400 × 71 мм (17.5 × 15.7 × 2.8")
Масса	≤ 7 кг (без HDD)

## Интерфейсы

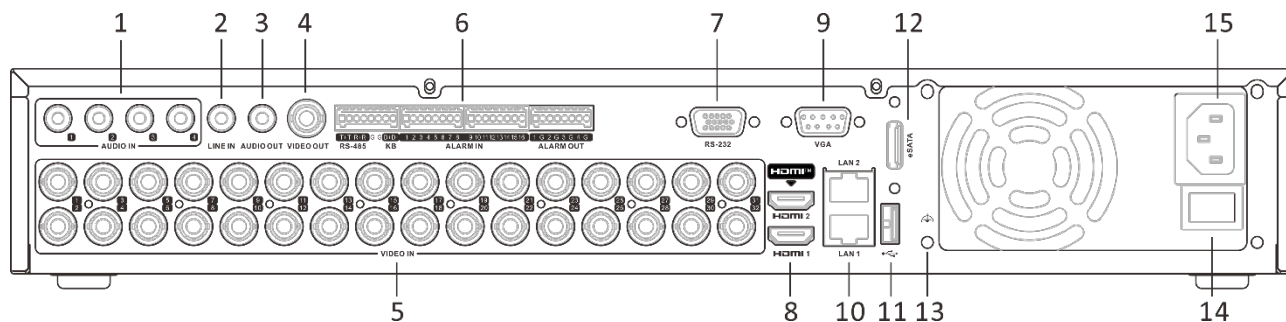

№	Описание	№	Описание
1	Аудиовход	9	VGA
2	Линейный вход	10	Интерфейсы LAN1 и LAN2
3	Аудиовыход	11	USB
4	Видеовыход	12	eSATA
5	Видеовход	13	Заземление
6	Тревожный вход, тревожный выход, RS-485 и клавиатура	14	Переключатель питания
7	RS-232	15	Питание
8	Интерфейсы HDMI1 и HDMI2		

## Доступные модели

iDS-7332HQHI-M4/S

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**