


ССА-UU002-5-PVC-GY - 305 м

ССА-UU002-5-PVC-GY-5 - 500 м

Кабель U/UTP 2 пары, Кат.5, одножильный, ССА, внутренний, PVC, серый

- ✓ Скорость передачи - 100 Мбит/с
- ✓ Для внутренней прокладки
- ✓ Экономичное ССА решение

Кабель ССА-UU002-5-PVC-GY и ССА-UU002-5-PVC-GY-5 содержит 2 витые пары сплошных алюминиевых проводников, плакированных чистой медью (ССА). Кабель выполнен в неэкранированном исполнении, и является экономичным решением, при этом полностью соответствует заявленной категории 5, обеспечивая передачу данных со скоростью 100 Мбит/с. Предназначен для внутренней прокладки. Поставляется в картонных коробках, по 305 и 500 м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

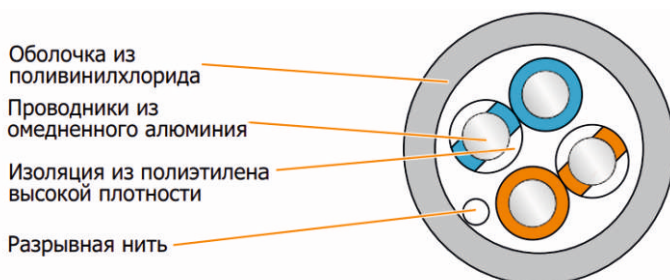

Маркировочная надпись:

NETLAN CCA-UU002-5-PVC-GY U/UTP SOLID CCA ETHERNET LAN CABLE 2P CATEGORY 5 PVC (Hr(B))



Базовая комплектация:

Кабель

305 м/500 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ССА-UU002-5-PVC-GY	ССА-UU002-5-PVC-GY-5
Категория	5	
Полоса пропускания, МГц	100	
Тип	U/UTP	
Количество пар	2	
Материал проводников	Плакированный медью алюминий (ССА)	
Тип проводников	Одножильный	
Диаметр проводников, мм	0,50 ± 0,01	
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	
Толщина изоляции проводников, мм	0,2 ± 0,02	
Диаметр изоляции проводников, мм	0,90 ± 0,03	
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)	
Исполнение	Нг(В)	
Цвет	Серый	
Применение	Для внутренней прокладки	
Толщина оболочки, мм	0,5 ± 0,01	
Внешний диаметр оболочки, мм	4,0 ± 0,2	
Разрывная нить	Есть	
Погонная масса, кг/км	14,6 ± 0,5	
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 8-ми диаметров кабеля	
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 4-х диаметров кабеля	
Растягивающее усилие, Н	Не более 80	
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15	
Погонное сопротивление, Ом/км	≤ 145	
Длина, м	305	500
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX	
Диапазоны температуры, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60	
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	
Гарантия	1 год	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Пар	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
							Объем, м ³	Масса, кг
ССА-UU002-5-PVC-GY	5	2	U/UTP	Внутренний, PVC	Серый	305	0,018000	4,400
ССА-UU002-5-PVC-GY-5	5	2	U/UTP	Внутренний, PVC	Серый	500	0,028749	7,600

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.