


# UEC-C2-321 23B-BK-3

, RG-6 (75 ),  
, CCS, , PVC,

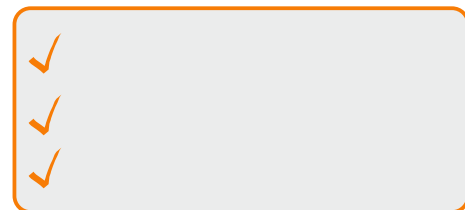

RG-11 UEC-C2-321 23B-BK-3

1,02

75

305




Экран из полиэфирной  
алюминиевой фольги

Изоляция из вспененного  
полиэтилена

Стальной проводник  
плакированный медью

Оплетка из полиэфирной  
алюминиевой проволоки

Изоляция из полиэтилена  
высокой плотности



ULAN UEC-C2-321 23B-BK-3 COAXIAL CABLE RG-6 75  
1.02MM CCS + AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 6.8MM  
PE OUTDOOR -40C

	UEC-C2-32123B-BK-3
	75
	1,02 ± 0,02
	( 15%)
	4,75 ± 0,2
1-	100%
2-	(48 0,12 ), 60%
	(PE)
	0,77 ± 0,01
	6,80 ± 0,2
	27,8
	15-
	12-
	400
	75 ± 3
	52
	305
	-40 +60 -10 +50 -40 +60
	-
	1

UEC-C2-32123B-BK-3	RG-6	, PVC		305	0,027869	9,200