


NKB5000(-F)

IP-клавиатура управления



NKB5000-F: с дополнительным клавиатурным модулем

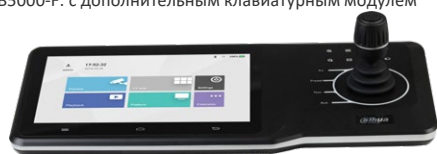

NKB5000: только основное устройство, без дополнительного клавиатурного модуля

- Клавиатура управления поддерживает:
 - видеорегистраторы Dahua
 - PTZ-видеокамеры Dahua
 - ПО для систем видеонаблюдения
 - серверы видеонаблюдения
- Подключение RS-232, RS-485, IP (в том числе Wi-Fi)
- 4-осевой джойстик для PTZ-управления
- Поддержка декодирования и просмотра 4K
- 4 видеовыхода HDMI
- Поддержка записи снимков и видео на USB-накопитель



Технические характеристики

Система

Процессор	2-ядерный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux 4.2.0

Отображение

Видеовыходы	4 HDMI (вывод декодированного изображения)
Тип видеопотоков	H.265, H.264, MPEG, нестандартный
Возможности декодирования	3 кн @ 12 Мп (25 к/с), 4 кн @ 8 Мп (25 к/с), 8 кн @ 5 Мп (25 к/с), 12 кн @ 3 Мп (25 к/с), 16 кн @ 1080р (30 к/с)
Поддерживаемые кодеки	H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG, MPEG-4, SVAC, H.264+ и нестандартные
Экранные раскладки	1, 4, 9, 16 кн
Дисплей	10.1" сенсорный ЖК-экран, 1280×800

Интерфейсы

Аудиовходы и аудиовыходы	2 mini jack (3.5 мм) (зарезервировано), HDMI 1 и HDMI 2 поддерживают вывод аудио
Громкоговоритель	1 (зарезервировано)
Тревожные входы	4 (высокий/низкий уровень) (зарезервировано)
Тревожные выходы	4 (3 релейных, 1 12 В / 1 А) (зарезервировано)
Ethernet	2 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Wi-Fi
USB	4 (2 USB 2.0, 2 USB 3.0)
Wi-Fi	2.4 ГГц
RS-232	1 (отладочный), 1 (зарезервировано)
RS-485	1 (для PTZ-управления)
RS-422	1

Пользователи

Количество пользователей	64 (включая администратора)
Количество адресов RS-485 (для каждого пользователя)	256
Количество IP-видеокамер (для каждого пользователя)	30000

Электропитание

Питание	12 В (DC), 4 А
Потребляемая мощность	25 Вт (максимальная) 18 Вт (в режиме ожидания)

Физические параметры

Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Относительная влажность	10% ~ 95%
Атмосферное давление	86 кПа ~ 106 кПа
Размеры	Клавиатура: 425 мм × 194 мм × 59 мм (без учета джойстика) Клавиатурный модуль: 421 мм × 105 мм × 26 мм
Масса	Нетто: 3.73 кг

Размеры, мм

