


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### TRASSIR DuoStation 3424R AF/ 3424R AnyIP



**TRASSIR DuoStation 3424R AF/ 3424R AnyIP** – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись до 24, воспроизведение и отображение до 16 каналов.

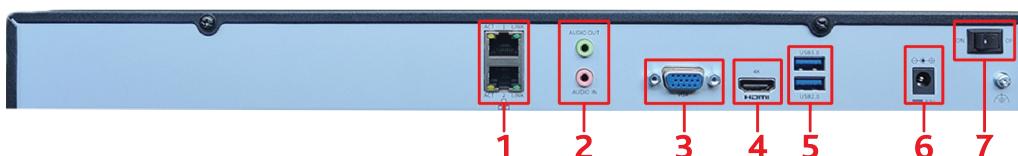

#### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Разъемы RJ-45 для Ethernet                 | 4. Разъем HDMI для подключения монитора |
| 2. Аудиовходы / Аудиовыходы                   | 5. Разъем USB 2.0 и USB 3.0             |
| 3. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора | 6. Разъем блока питания 12В             |
|   | 7. Кнопка включения / выключения        |

#### Комплектация:

- ◆ Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- ◆ Блок питания 12В (5.5A) ..... 1шт.
- ◆ Кабель питания ..... 1шт.
- ◆ Мышь ..... 1шт.
- ◆ Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" ..... 16шт.
- ◆ Комплект крепежа с винтами для стойки 19" ..... 1шт.
- ◆ Технический паспорт изделия ..... 1шт.

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства:

		Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Формат сжатия	H.264 / H.265	
Каналов видео	До 24 IP-каналов <sup>2</sup>	
Удаленное подключение к регистратору <sup>3</sup>	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): • с клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • с мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение	
Напряжение питания	DC 12В	
Потребляемая предельная мощность	до 40 Вт	
Рабочий температурный режим	10..30°C	
Габариты (ШxГxВ), мм	440 x 346 x 45	
Размеры упаковки, мм	545 x 425 x 135	
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	3.05/4.65	
		Видеовыходы / Аудиовыходы
Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые <sup>4</sup>	
Максимальное разрешение вывода	D-SUB(VGA), HDMI - FHD	
Аудиовыходы	1 аудиовход / 1 аудиовыход (jack 3.5 mm)	
		Запись
Количество потоков	2	
Разрешение осн. потока	до 8МР <sup>5</sup>	
Разрешение доп. потока	до 720р <sup>6</sup>	
Тип потока	видео, видео и аудио	
Битрейт на канал	• Осн. поток: до 8 Мбит/с • Доп. поток: до 1 Мбит/с	
Битрейт аудио	в соответствии с подключенной IP - камерой	
		Воспроизведение
Realtime видео	• 2 канала 8MP (25к/с), 3 канала 4MP (25к/с), 7 каналов 2MP (25к/с)	
Архив	• 2 канала 8MP (25к/с), 3 канала 4MP (25к/с), 7 каналов 2MP (25к/с)	
Синхронное воспроизведение	• До 16 каналов	
		Интерфейсы
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
USB интерфейс	1 USB 2.0 на передней панели 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели	
		HDD
Размер архива	4 HDD размером 2.5"/3.5" объемом до 18Тб <sup>6</sup>	

<sup>2</sup> Поддерживаемые камеры зависят от входящего в комплект набора лицензий.

<sup>3</sup> Для АпаР: видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Hikvision, HiWatch, Dahua, Wisenet-Samsung и камерами, работающими по протоколам ONVIF и RTSP.

<sup>4</sup> Для AF: видеорегистратор поддерживает работу с IP-камерами ActiveCam, TRASSIR, Dahua, Hikvision, HiWatch, Wisenet, Uniview.

<sup>5</sup> Подробнее смотрите в соответствующих руководствах.

<sup>6</sup> Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении 1920x1080

<sup>5</sup> Список IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>6</sup> Список HDD, использовавшихся при тестировании видеорегистратора, находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

## Гарантийное обслуживание:

- ◆ Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- ◆ При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- ◆ Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)