
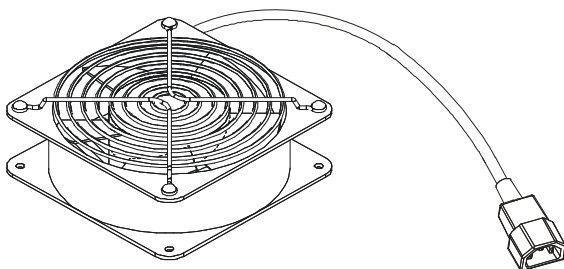




NETLAN

Вентиляция

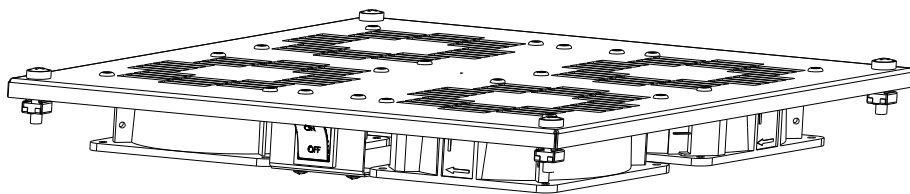

Паспорт

1. Вентиляторные блоки для шкафов NETLAN

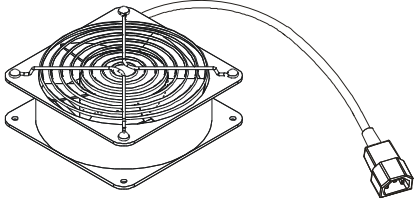	
EC-FAN4-GY	EC-FAN1-BK

Назначение

Вентиляторный блок предназначен для принудительного охлаждения активного оборудования, установленного в телекоммуникационной шкафу, путем нагнетания холодных воздушных масс в объем шкафа (при установке блока в основание шкафа). При установке вентиляторного блока в крышу шкафа нагретый воздух от активного оборудования отбирается вентиляторным блоком наружу шкафа.


Вентиляторные блоки можно устанавливать в настенные и напольные шкафы. Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено порошковой полиэфирной краской светло-серого цвета (RAL 7035) или чёрного цвета (RAL 9005).

Описание

Вентиляторные блоки выполнены в виде конструктива из 1 мм стали, с установленными в него вентиляторами, закрытыми решетками (вентиляторный блок EC-FAN1-BK выполнен без металлического корпуса). Для удобства установки в вентиляторных блоках с металлическим корпусом, выполнен монтажный фланец, на который вентиляторные блоки устанавливаются в шкафах.

Антикоррозионное и декоративное покрытие вентиляторных блоков выполнено порошковой полиэфирной краской.

2. Вентиляторный блок, 1 вентилятор, со шнуром питания, черный, EC-FAN1-BK

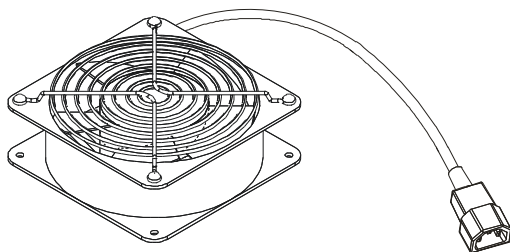

Область применения

Вентиляторный блок EC-FAN1-BK предназначен для организации принудительного охлаждения в напольных шкафах серии EC-FZ.

Описание

Вентиляторный блок EC-FAN1-BK выполнен в виде корпуса вентилятора с защитной решеткой и с шнуром питания. Крепление вентиляторного блока осуществляется на боковую стенку шкафа серии EC-FZ, на винтах гайках и шайбах М4. Данный крепёж поставляется в комплекте с вентиляторным блоком.

Вентиляторный блок имеет шнур питания длиной 1 метр, с разъёмом IEC-60320 C14.

Технические характеристики

1. Частота вращения вентилятора: 2850 об/мин
2. Потребляемая мощность: 22 Вт
3. Производительность: 97 CFM (165 куб.м./ч)
4. Производимый шум: 45 дБ
5. Напряжение питания: 220 V
6. Частота тока: 50-60 Гц
7. Габаритные размеры: 120x120x43 мм
8. Цвет: черный
9. Масса: 0,7 кг

Комплект поставки

1. Вентиляторный блок со шнуром питания и установленной решеткой: 1 шт.
2. Решетка для установки под винт М4: 1 шт.
3. Крепёж для установки (винт М4*16 – 4 шт., гайка М4 – 4 шт., шайба 4 – 4 шт., шайба пружинная 4 – 4 шт.)
4. Паспорт: 1 шт.
5. Упаковочный лист

Установка и монтаж вентиляторного блока


Для шкафа серии EC-FZ

Крепление вентиляторного блока EC-FAN1-BK осуществляется в боковые стенки на винтах, гайках и шайбах М4. Данный крепёж поставляется в комплекте с вентиляторным блоком.

ВНИМАНИЕ

Шнур от вентиляторного блока EC-FAN1-BK имеет разъём IEC-60320 C14. С помощью этого разъёма вентиляторный блок можно подключить к панели с терморегулятором и датчиком. Если панель с терморегулятором и датчиком, не используется, для подключения вентиляторного блока к сети питания с евровозеткой, необходим дополнительный шнур питания (шнур приобретается отдельно). Характеристики шнура: Вилки: CEE 7/7 («Евровилка») — IEC C13; кол-во проводников - 3; материал проводников – медь; тип проводников – многожильные; сечение проводников - 0,75 мм²; допустимая сила тока - 6 А; номинальное напряжение - 220 В; материал оболочки – PVC.

3. Вентиляторный блок на 4 вентилятора, артикул EC-FAN4-GY

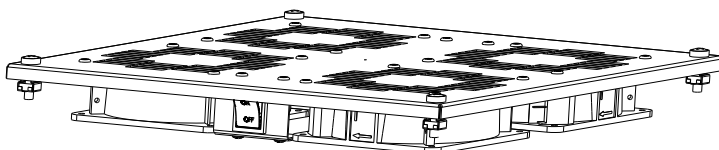

Область применения

Вентиляторный блок EC-FAN4-GY предназначен для организации принудительного охлаждения в напольных шкафах серий EC-FZ (установка блока осуществляется только в крышу),

Описание

Вентиляторный блок EC-FAN4-GY состоит из стального конструктива с 4-мя установленными вентиляторами, закрытыми решетками с обеих сторон.

Питание вентиляторного блока осуществляется с помощью кабеля подключенного к сети питания. Разъём питания на вентиляторном блоке типа IEC-60320 C13.

Шнур питания в комплекте с вентиляторным блоком не поставляется и заказывается отдельно.

Защита от перегрузки в вентиляторном блоке выполнена с помощью предохранителя, установленного около разъёма питания.

Крепеж для фиксации вентиляторного блока к шкафу, идет в комплекте с вентиляторным блоком.

Покрытие вентиляторного блока: EC-FAN4-GY – светло-серое (RAL 7035).

Технические характеристики

1. Частота вращения вентилятора: 2850 об/мин
2. Потребляемая мощность: 88 Ватт
3. Производительность: 388 CFM (660 куб.м./ч)
4. Производимый шум: 51 дБ
5. Напряжение питания: 220 V
6. Частота тока: 50-60 Гц
7. Габаритные размеры: 354x338x40 мм
8. Цвет: EC-FAN4-GY – серый

Комплект поставки

1. Вентиляторный блок – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Крепёж для установки (винт М6*25 со скругленной головкой, кузовная гайка М6, пластиковая шайба 6) – каждого по 4 шт.
4. Упаковочный лист

Установка и монтаж вентиляторного блока

Вентиляторный блок EC-FAN4-GY предназначен для установки в крышу шкафа. Крепление блока со шкафом осуществляется с помощью четырёх винтов М6*25, кузовных гаек и пластиковых шайб (крепёж вентиляторного блока поставляется в комплекте).

ВНИМАНИЕ

Для подключения вентиляторного блока к сети питания, необходим дополнительный шнур питания (шнур приобретается отдельно). Характеристики шнура: Вилки: CEE 7/7 («Евровилка») — IEC C13; кол-во проводников - 3; материал проводников – медь; тип проводников – многожильные; сечение проводников - 0,75 мм²; допустимая сила тока - 6 А; номинальное напряжение - 220 В; материал оболочки – PVC.

4. Проверка комплектации

После распаковки изделия проверьте целостность изделия и наличие комплекта крепежа, согласно упаковочного листа.

Внимание! Сохраняйте упаковку изделия до окончания монтажа и проверки работоспособности. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в гарантии.

Список компонентов приведен в разделе комплект поставки.

5. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортировать на любые расстояния в заводской упаковке. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

6. Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 513221-99, ТУ 28.25.20-003-31671550-2021 «Блоки вентиляторные» и признано годным к эксплуатации.



Изделие признано годным к эксплуатации.

7. Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение со дня продажи технических характеристик данного изделия в течение **12 месяцев** при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ГОСТ 15150 и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку данного изделия и паспорта на него.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.netlancables.ru>



© NETLAN

Web: www.netlancables.ru, e-mail: info@netlancables.ru

Произведено по заказу компании ООО «Тайле Рус» Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе д. 41

Тел/факс: 8 800 600-72-65.

Изготовитель: ООО НПО «ТЛК», Россия, Ярославская область, Гаврилов-Ям, ул Комарова д.1, корп. 8, помещение/этаж 1