

IPC-HDBW3849R1P-ZAS-PV

Купольная IP-видеокамера



Wiz Sense

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

3 серия WizSense IP-видеокамер Dahua использует усовершенствованные алгоритмы глубокого обучения для таких интеллектуальных функций, как Охрана периметра и интеллектуальный детектор движения. В то же время реализованная в этой серии технология Starlight обеспечивает высокое качество изображения в условиях слабой освещенности.

Функции

Активное сдерживание с сиреной и подсветкой

IP-видеокамера Dahua, оснащенная функцией активного сдерживания с сиреной и подсветкой, активирует звуковую и световую сигнализацию в случае тревоги и тем самым активно препятствует правонарушению и эффективно его предотвращает. Предусмотрено несколько звуковых схем, и есть возможность настройки собственного звукового сигнала.

Интеллектуальная двойная подсветка

Технология интеллектуальной двойной подсветки, разработанная Dahua, использует умный алгоритм для обнаружения объектов. Обычно в темное время суток включена только ИК-подсветка, но, когда в зоне наблюдения появляется объект, включается подсветка теплого спектра, и видеокамера начинает передавать цветное видео, фиксируя важные события в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, подсветка теплого спектра гасится и снова включается ИК-подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.

SMD 4.0

Технология интеллектуального обнаружения Dahua основана на интеллектуальных алгоритмах, которые классифицируют тип объектов, вызывающих срабатывание детектора движения. Они отфильтровывают объекты, которые не представляют интереса, такие как мелкие и крупные животные, чтобы избежать ложных тревог. При использовании видеокамеры вместе с видеорегистратором с ИИ становится доступна функция Quick Pick, которая облегчает поиск позволяет выбирать среди видеозаписей событий SMD только те, где присутствуют люди или транспорт с сортировкой по совпадению.

- 8 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 8 Мп (3840x2160) @ 25 к/с
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока
- Встроенные светодиодная подсветка теплого спектра и ИК-подсветка, максимальная дальность ИК-подсветки 50 м, максимальная дальность светодиодной подсветки 40 м
- ROI, оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, ИИ-кодирование для H.264/H.265, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Видеоаналитика: контроль зоны, детектор пересечения линии (обе функции поддерживают классификацию на людей и транспорт и их точное обнаружение)
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, изменение сцены, звук; отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
- 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, MicroSD до 256 Гбайт, встроенный сдвоенный микрофон, встроенный громкоговоритель, двухсторонняя аудиосвязь
- Питание 12 В (DC), PoE
- Класс защиты IP67, IK10
- Звуковая и световая сигнализация (красно-синяя подсветка)
- Детектор движения SMD 4.0
- Включение и выключение сигнализации одной кнопкой через тревожный вход



Отключение сигнализации одним нажатием кнопки

Эта удобная и простая в работе функция позволяет отключить и снова включить в мобильном приложении тревожную сигнализацию видеокамеры, что востребовано в разнообразных сценариях применения.

Кибербезопасность

IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита и шифрование данных при передаче и хранении. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращают их заражение вредоносными программами.

Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжений)

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м.

IK10: Корпус видеокамеры выдерживает более 5 ударов груза массой 5 кг, падающего с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж).

Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение ±30%, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Технические характеристики						
Камера					Контроль видеопотока	CBR, VBR
Матрица	1/2.8" КМОП, 8 Мп				Размер видеопотока	H.264: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с
Эффективные пиксели (ГxВ)	3840x2160				Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
ПЗУ	128 Мбайт				Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC
ОЗУ	1 Гбайт				Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)
Развертка	Прогрессивная				Адаптация к сцене (SSA)	Есть
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)				Баланс белого	Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный
Чувствительность	0.004 лк (цвет, F1, 30 IRE) 0.0004 лк (Ч/Б, F1, 30 IRE) 0 лк (подсветка)				Усиление сигнала	Авто, вручную
Сигнал / шум	>56 дБ				Шумоподавление	3D DNR
Дальность подсветки	≤50 м (ИК-подсветка) ≤40 м (светодиодная подсветка)				Обнаружение движения	Есть (4 зоны)
Управление подсветкой	Авто, вручную				Зоны интереса (RoI)	Есть (4 зоны)
Модуль подсветки	2 ИК-диода 2 светодиода теплого спектра				Электронная стабилизация изображения (EIS)	Есть
Настройка по осям	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360°				Интеллектуальная подсветка	Есть
Объектив					Функция "антитуман"	Есть
Тип	Моторизованный вариофокальный				Поворот изображения	90°, 180°, 270° (90° и 270° при разрешении 4М или ниже)
Тип крепления	Встроенный (M16)				Зеркалирование	Есть
Фокусное расстояние	2.7 мм ~ 13.5 мм				Приватные зоны	Есть (4 зоны)
Диафрагма	F1				Аудио	
Поле зрения	Горизонталь: 108° ~ 34° Вертикаль: 56° ~ 19° Диагональ: 130° ~ 39°				Встроенный микрофон	Сдвоенный микрофон
Управление диафрагмой	Нет				Встроенный громкоговоритель	Есть
Минимальная дистанция фокусировки	1.5 м				Сжатие аудио	PCM, G.711a, G.711mu, G.726, G.723
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	Обнаружение Наблюдение Распознавание Идентификация				Сигнализация	
	Для фокусного расстояния 2.7 мм				Тревожные события	Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, изменение сцены, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, расфокусировка, тревожный вход, тревога SMD, ошибка безопасности
	89.9 м	36 м	18 м	9 м	Сеть	
	Для фокусного расстояния 13.5 мм				Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
	257.4 м	103 м	51.5 м	25.7 м	SDK и API	Есть
					Протоколы	ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, P2P, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SFTP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP
Профессиональная видеоаналитика					Совместимость	ONVIF (S, G, T), CGI
Охрана периметра	Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения)				Максимальное число подключений	20 (суммарный поток 72 Мбит/с)
Интеллектуальный детектор движения	SMD 4.0 (пониженный уровень ложных тревог, увеличенная дальность обнаружения)				Периферийное хранение	FTP, SFTP, MicroSD (<256 Гбайт), NAS
Интеллектуальная адаптация к сцене (AI SSA)	Параметры изображения подстраиваются под внешние условия благодаря алгоритмам глубокого обучения				Веб-клиенты	Internet Explorer (версии IE8, IE9, IE11), Google Chrome, FireFox
Quick Pick	Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для быстрого поиска людей или транспорта среди событий SMD				Клиенты	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Интеллектуальный поиск	Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления детализированного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео				Мобильные клиенты	iOS, Android
Видео					Безопасность	Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление
Сжатие видео	H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке)				Сертификация	
Оптимизированные кодеки	H.265+, H.264+				Сертификаты	EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC) UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 (безопасность UL/cUL)
ИИ-кодирование	Для кодеков H.265, H.264				Интерфейсы	
Частота кадров	Основной поток: 3840x2160 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 704x576 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1920x1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.				Аудиовходы	1 RCA
Количество потоков	3				Аудиовыходы	1 RCA
Форматы кадра	8М (3840x2160), 6М (3072x2048), 5М (3072x1728, 2592x1944), 4М (2688x1520), 3М (2048x1536, 2304x1296), 1080p (1920x1080), 960p (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)				Тревожные входы	1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА)
					Тревожные выходы	1 (12 В (DC), 300 мА)

Электропитание


Питание	12 В (DC), PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Базовая: 4.4 Вт (12 В), 5.8 Вт (PoE) Максимальная (H.265, основной видеопоток, ИК-подсветка, светоизодиодная подсветка): 7.9 Вт (12 В), 10.1 Вт (PoE)

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Рабочая влажность	≤95%
Температура хранения	-40°C ~ +60°C
Защита	IP67, IK10

Физические параметры


Материал корпуса	Металл
Размеры	Ø 126 мм × 105 мм
Масса	Нетто: 0.73 кг Брутто: 0.9 кг

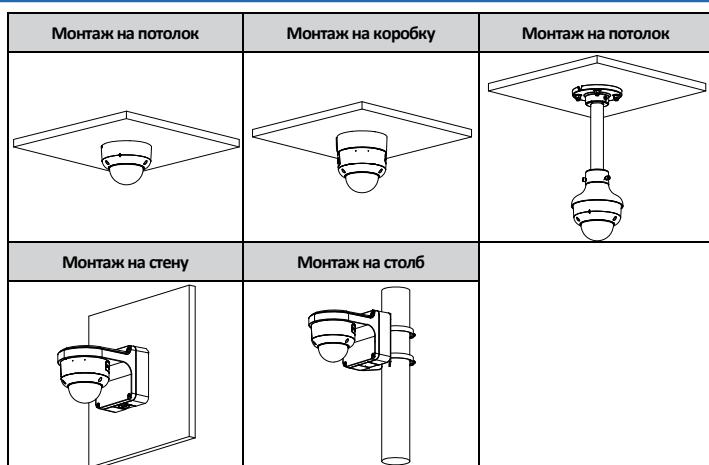

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
IP-видеокамера	DH-IPC-HDBW3849R1P-ZAS-PV-27135	Купольная IP-видеокамера WizSense с разрешением 8 Мп, интеллектуальной двойной подсветкой, активным сдерживанием и вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 2.7 мм ~ 13.5 мм
Аксессуары	PFA197R	Монтажная коробка
	PFB206W	Крепление на стену
	PFA156	Крепление на столб
	PFA109	Адаптер купольной видеокамеры под крепление на потолок
	PFB220C	Крепление на потолок
	PFM321D	Блок питания 12 В (DC), 1 А
	PFM900-E	Контрольно-монтажный тестер
	TF-P100	Карта памяти MicroSD

Размеры, мм

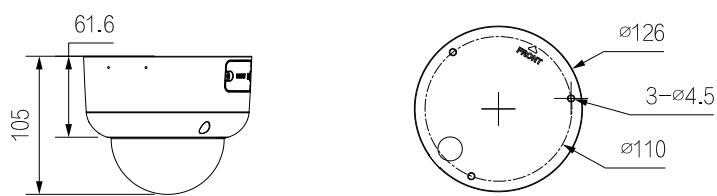

Аксессуары (опционально)



PFA197R
Монтажная коробка



PFB206W
Крепление на стену



PFA156
Крепление на столб



PFA109
Адаптер купольной
видеокамеры под крепление
на потолок



PFB220C
Крепление на потолок



PFM321D
Блок питания 12 В (DC), 1 А



PFM900-E
Контрольно-монтажный тестер



TF-P100
Карта памяти MicroSD