


EC-UF004-5E-PE-SW-BK

Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5е, одножильный, медный, внешний, PE до -40С, с тросом, черный, 305м

- ✓ Скорость передачи - 1 Гбит/с
- ✓ Для внешней прокладки
- ✓ Экранированное исполнение

Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5е применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель EC-UF004-5E-PE-SW-BK выполнен в экранированном исполнении, соответствует категории 5е и предназначен для подвеса между зданиями и сооружениями, а также - на опорах воздушных линий связи. Жесткая полиэтиленовая оболочка не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям. Поставляется на фанерных барабанах, по 305 м.

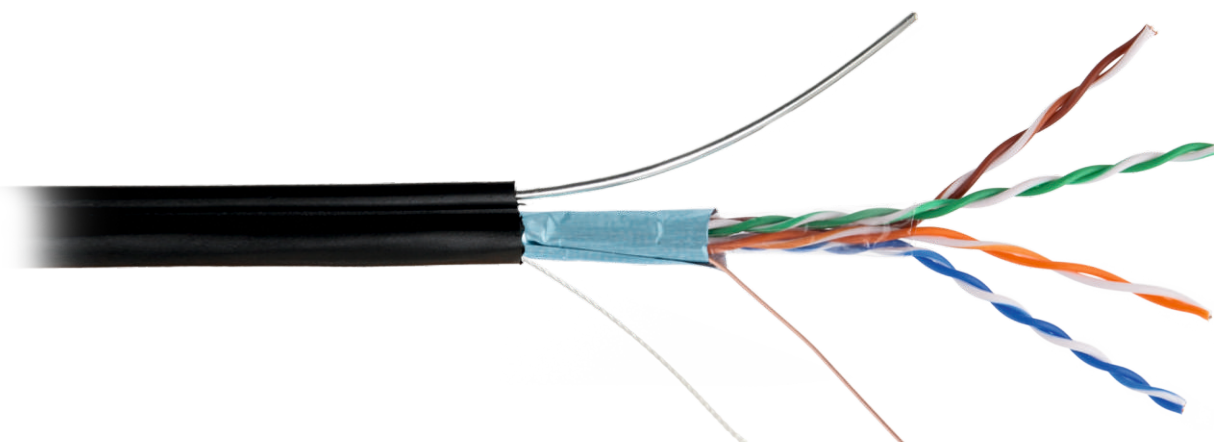

Маркировочная надпись:

NETLAN EC-UF004-5E-PE-BK F/UTP SOLID ETHERNET LAN
CABLE 4P CATEGORY 5E PE OUTDOOR -40C WITH SOLID
STEEL MESSENGER



Базовая комплектация:
Кабель

305 м

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-UF004-5Е-РЕ-SW-ВК
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	F/UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,48 ± 0,01
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,23 ± 0,02
Диаметр изоляции проводников, мм	0,98 ± 0,03
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Цвет	Черный
Применение	Для внешней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,6 ± 0,01
Внешний диаметр оболочки, мм	6,0 + 2,4 ± 0,2
Конструкция индивидуального экрана	-
Конструкция общего экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с моноканальным дренажным проводником
Защитная пленка	Есть
Разрывная нить	Есть
Материал троса	Сталь
Диаметр троса, мм	1,16
Количество жил в тросе	1
Погонная масса, кг/км	42 ± 0,5
Предельное растягивающее усилие на трос, Н	Не более 1500
Волновое сопротивление, Ом	100 ± 15
Погонное сопротивление, Ом/км	≤ 115
Длина, м	305
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температуры, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Пар	Тип	Применение	Цвет	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
							Объем, м ³	Масса, кг
ЕС-UF004-5Е-РЕ-SW-ВК	5е	4	F/UTP	Внешний (подвесной), PE	Черный	305	0,042439	16,400

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.