


UEC-C2-32123A-WT-1 - 100

UEC-C2-32123A-WT-3 - 305

, RG-6 (75 ),  
, CCS, , PVC,

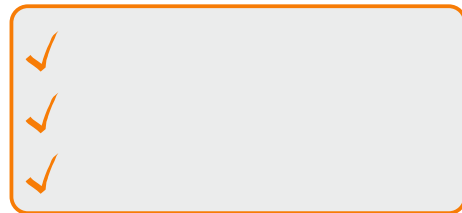

RG-6 UEC-C2-32123A-WT-3

UEC-C2-32123A-WT-1

75

1,02

(A).

UEC-C2-32123A-WT-1


100 , UEC-C2-

32123A-WT-3

305 .



- Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
- Изоляция из вспененного полиэтилена
- Стальной проводник лакированный медью
- Оплетка из полиэфирной алюминиевой проволоки
- Оболочка из поливинилхлорида



ULAN UEC-C2-32123A-WT-3 COAXIAL CABLE RG-6 75  
1.02MM CCS +AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 6.8MM  
PVC (Hr(A))

ULAN UEC-C2-32123A-WT-1 COAXIAL CABLE RG-6 75  
1.02MM CCS +AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 6.8MM  
PVC (Hr(A))



	UEC-C2-32123A-WT-3	UEC-C2-32123A-WT-1	
		75	
		1,02 ± 0,02	
		( 15%)	
		4,75 ± 0,2	
1-		100%	
2-		(48 0,12 ), 60%	
		(PVC)	
		( )	
		0,77 ± 0,01	
		6,80 ± 0,2	
		32,5 ± 0,5	
		15-	
		12-	
		400	
		75 ± 3	
		52	
	305	100	
	-20 +60.	0 +50.	-20 +60
	-	-	-
		1	

UEC-C2-32123A-WT-1	RG-6	, PVC		100	0,006498	3,400
UEC-C2-32123A-WT-3	RG-6	, PVC		305	0,027869	12,000