

# VTO2311R-WP

## Малоабонентская вызывная панель IP-видеодомофонии



- Ультратонкая конструкция
- Корпус из поликарбоната и АБС-пластика идеально подходит для использования внутри и вне помещений
- Видеокамера 2 Мп, 1/2.8" КМОП-матрица
- Возможность двусторонней видеосвязи с мониторами
- Голосовые сообщения и видеосообщения, оставленные посетителями, можно просмотреть на мониторе
- Получение видеозвонов и открытие двери через мобильное приложение
- ИК-подсветка и автоматическая функция широкого динамического диапазона
- Подключение Wi-Fi
- Класс защиты IP65
- Сжатие видео H.264 и H.265
- Открытие двери по карте доступа
- Питание PoE



### Технические характеристики

#### Система

Главный процессор	Встроенный процессор
Тип кнопок	Механический
Совместимость	ONVIF, CGI
Сетевые протоколы	RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF

#### Основные характеристики

Видеокамера	1/2.8" КМОП, 2 Мп
Поле зрения	Горизонталь: 110° Вертикаль: 62° Диагональ: 133°
Фокусное расстояние	2 мм
Широкий динамический диапазон	WDR (120 дБ)
Шумоподавление	3D DNR, 2D DNR
Сжатие видео	H.264, H.265
Разрешение видео	Основной поток: 720p, WVGA, D1, CIF Дополнительный поток: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Частота кадров	25 к/с
Размер видеопотока	768 Кбит/с ~ 8 Мбит/с
Подсветка	ИК-подсветка с автоматической регулировкой
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM
Аудиовходы	1
Аудиовыходы	Встроенный громкоговоритель
Режим аудио	Двухсторонняя аудиосвязь
Аудиообработка	Цифровое шумоподавление, эхоподавление
Оцифровка аудио	16 КГц, 16 бит

#### Функции

Соединение	Полностью цифровое
Открытие двери	По карте, в мобильном приложении, с монитора
Поддерживаемые карты доступа	Смарт-карты

Автоматические снимки	Есть (требуется карта памяти в мониторе или в вызывной панели)
Оставленные видеосообщения	Есть (требуется карта памяти в мониторе или в вызывной панели)
Веб-интерфейс	Есть
Wi-Fi	802.11b/g/n
Частотные диапазоны	2.4 ГГц
Локальное хранилище	Поддерживаются карты microSD (до 256 Гбайт)

#### Рабочие характеристики

Дистанция считывания карт	0 см ~ 3 см
Локальная регистрация карт доступа	Есть
Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик

#### Емкость памяти

Количество карт доступа	3000
-------------------------	------

#### Интерфейсы

Вход кнопки выхода	1
Вход датчика двери	1
Выходы управления замком	1
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

#### Сигнализация

Противокражная сигнализация	Есть
-----------------------------	------

#### Физические параметры


Цвет	Светло-серый
Питание	12 В ~ 33 В (DC), 1 А; PoE
Блок питания	Опционально

Монтаж	Накладной
Сертификация	CE, FCC
Аксессуары	Интерфейсный шлейф, козырек (в комплекте)
Размеры	160 мм x 50 мм x 30 мм
Защита	IP65
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10% ~ 90% (без конденсата)
Рабочая высота	0 м ~ 3000 м
Потребляемая мощность	Режим ожидания: ≤3.5 Вт Рабочий режим: ≤6 Вт
Масса	Нетто: 0.18 кг Брутто: 0.4 кг

## Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Вызывная панель	DHI-VTO2311R-WP	Малоабонентская вызывная панель IP-видеодомофонии с Wi-Fi

## Размеры, мм

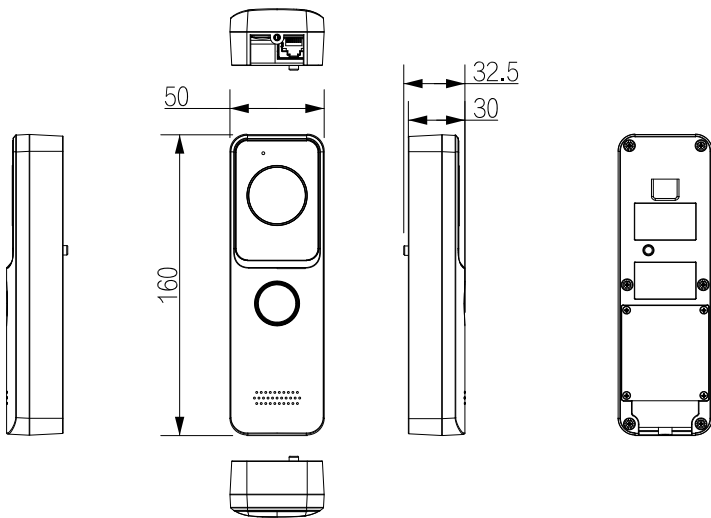

## Схема применения

