


EC-C2-321 23A-WT-1 - 100

EC-C2-321 23A-WT-3 - 305

, RG-6 (75),
, CCS, , PVC,

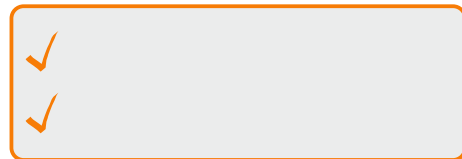

75

RG-6 EC-C2-32123A-WT-3 EC-C2-32123A-WT-1

1,02

32123A-WT-1

(A).


100 , EC-C2-32123A-WT-3

EC-C2-

305



Экран из полиэфирной
алюминиевой фольги
Изоляция из вспененного
полиэтилена
Стальной проводник
плакированный медью
Оплетка из полиэфирной
алюминиевой проволоки
Оболочка из
поливинилхлорида



NETLAN EC-C2-321 23A-WT-3 COAXIAL CABLE RG-6 75
1.02MM CCS +AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 6.8MM
PVC (Hr(A))

NETLAN EC-C2-321 23A-WT-1 COAXIAL CABLE RG-6 75
1.02MM CCS +AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 6.8MM
PVC (Hr(A))



	EC-C2-32123A-WT-3	EC-C2-32123A-WT-1	
		75	
		1,02 ± 0,02	
		(20%)	
		4,75 ± 0,2	
1-		100%	
2-		(48 0,12), 60%	
		(PVC)	
		()	
		0,77 ± 0,01	
		6,80 ± 0,2	
		36,5 ± 0,5	
		15-	
		12-	
		400	
		75 ± 3	
		52	
	305	100	
	-20 +60.	0 +50.	-20 +60
	-	-	-
		1	

	/100
100	7,01
200	9,52
400	13,45
900	20,91
1000	23,12

					³	
EC-C2-32123A-WT-1	RG-6	, PVC		100	0,006050	3,400
EC-C2-32123A-WT-3	RG-6	, PVC		305	0,027869	13,400