


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/X RAID



**TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/X RAID** - сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей<sup>1</sup>. Запись, воспроизведение до 128 IP-камер. Установка до 8 HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений, передаваемых с других серверов TRASSIR).

#### Описание задней панели видеорегистратора<sup>2</sup>

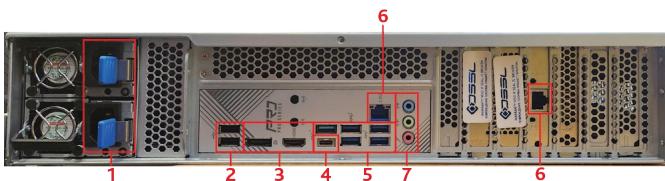

1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъемов USB 2.0
3. Блок разъемов для подключения мониторов
4. Разъем USB 3.2 Type-C
5. Блок разъемов USB 3.2
6. Разъемы RJ-45 для Ethernet
7. Аудиовходы/аудиовыходы

#### Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Клавиатура (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 2шт.
- Телескопические направляющие 19" ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

#### Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

<sup>1</sup> Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

<sup>2</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства

Общие характеристики	
<b>Операционная система</b>	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
<b>Каналов видео</b>	до 128 IP-каналов
<b>Рабочий температурный режим</b>	10...30°C
<b>USB интерфейс</b>	1 USB 3.2 Gen1 (Type-C), 5 USB 3.2 Gen1 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
<b>Вес НЕТТО/БРУТТО, кг<sup>3</sup></b>	13,5/17,8
<b>Размеры упаковки / устройства (Ш x Г x В), мм</b>	600 x 730 x 230 / 480 x 560 x 90 / 440 x 560 x 90 (без боковых креплений к стойке)
Запись	
<b>Разрешение записи</b>	без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>4</sup> )
<b>Суммарный поток</b>	720 Мбит/с
<b>Скорость воспроизведения</b>	-32x - 32x
Аудио / Видео	
<b>Формат видеосжатия</b>	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>4</sup> )
<b>Формат аудиосжатия</b>	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2
<b>Количество видеовыходов<sup>5</sup></b>	1x DisplayPort, 1x HDMI
<b>Максимальное разрешение вывода</b>	DisplayPort, HDMI - 4K
<b>Аудиовходы/выходы</b>	1 аудиовход ( jack 3.5мм) 1 аудиовыход ( jack 3.5мм)
Сеть	
<b>Сетевой интерфейс</b>	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
<b>Протоколы сетевые</b>	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
<b>HDD</b>	8 жестких дисков (HotSwap) в комплекте
<b>RAID</b>	Работает на RAID 50
Питание	
<b>Напряжение питания</b>	220В
<b>Блок питания</b>	Основной и резервный (HotSwap)
<b>Потребляемая предельная мощность</b>	550 Вт
Особенности	
<b>Удаленное подключение</b>	TRASSIR Client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
<b>Поддержка SSL-шифрования</b>	Есть
<b>Нейросетевая видеоналитика</b>	до 2 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте) <sup>6</sup> . Остальные модули – опционально.

<sup>3</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

<sup>4</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>5</sup> К видеорегистратору можно подключить до 2 мониторов.

<sup>6</sup> Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов обратитесь к специалистам DSSL отдела продаж.

## ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

## НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

## СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)

[Узнать больше про аналитику](#)

